

ESNEK

SmartCheck neredeyse her yere yerleştirilebilir. Yatay ya da dikey olsun - iyi düşünülmüş sabitleme noktaları, kompakt yapı ve dönebilen ekran kullanımı kolaylaştırır.



BİREYSEL

Üç çalışma modu (parça, ilk tepe noktası, tepe noktası tutma) ve üç ölçüm birimi (N · m, ft · lb, in · lb) seçilebilir. Hedef tork ve toleranslar değerleri değerlendirmek için ayrı ayrı ayarlanabilir.

MOBİL

Elektrik prizi yoksa yolda kullanım için idealdir. Bir şebeke adaptörü kullanan normal çalışma modunun yanı sıra, bu ünite pillerle de çalıştırılabilir (4 x AAA veya 1 x 9 V blok, adaptör dahil)

DEVİRİMSEL

SmartCheck, kullanıcının görüş açısına uyacak şekilde kolayca ayarlanabilir. Sadece ekran değil, ekran yuvası ve taban gövdesi de 180° döndürülebilir.

BİR BAKIŞTA

SmartCheck Ailesi

SmartCheck USB

Code	No	N·m	ft·lb	in·lb	a "	b mm	h mm	t mm	R g
96 52 12 01	SmartCheck 10S*	1-10	0.74-7.4	8.9-88.5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 02	SmartCheck 10	1-10	0.74-7.4	8.9-88.5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 03	SmartCheck 100	10-100	7-74	89-885	3/8	120	124	167	5310
96 52 12 04	SmartCheck 400	40-400	30-295	354-3540	3/4	120	124	167	5690
96 52 12 05	SmartCheck 800	80-800	59-590	708-7081	3/4	120	124	167	5690

* Tork tornavidalarını test etmek için



SmartCheck Elektronik tork test cihazı

Code	No	N·m	ft·lb	in·lb	a "	b mm	h mm	t mm	R g
96 52 12 06	SmartCheck 10S* USB	1-10	0.74-7.4	8.9-88.5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 07	SmartCheck 10 USB	1-10	0.74-7.4	8.9-88.5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 08	SmartCheck 100 USB	10-100	7-74	89-885	3/8	120	124	167	5310
96 52 12 09	SmartCheck 400 USB	40-400	30-295	354-3540	3/4	120	124	167	5690
96 52 12 10	SmartCheck 800 USB	80-800	59-590	708-7081	3/4	120	124	167	5690

* Tork tornavidalarını test etmek için



SmartCheck Angle

Code	No	Degrees	a "	b mm	h mm	t mm	R g
96 52 14 00	SmartCheck Angle	0-720°	1/2	452	326	263	7800



SmartCheck DAPTIQ

Code	No	N·m	ft·lb	in·lb	a "	b mm	h mm	t mm	R g
96 52 13 00	SmartCheck 10S* DAPTIQ*	1-10	0.74-7.4	8.9-88.5	1/4	120	124	167	5210
96 52 13 01	SmartCheck 10 DAPTIQ*	1-10	0.74-7.4	8.9-88.5	1/4	120	124	167	5210
96 52 13 02	SmartCheck 100 DAPTIQ*	10-100	7-74	89-885	3/8	120	124	167	5310
96 52 13 03	SmartCheck 400 DAPTIQ*	40-400	30-295	354-3540	3/4	120	124	167	5690
96 52 13 04	SmartCheck 800 DAPTIQ*	80-800	59-590	708-7081	3/4	120	124	167	5690

* Tork tornavidalarını test etmek için

ESNEK. DOĞRU. BENZERSİZ.

SmartCheck ailesi.



DÖRT UZMAN, BİR MİSYON.

Mobil, kullanışlı ve STAHLWILLE'den beklediğiniz kadar güvenilir ve doğru: bu tork anahtarları ve tork tornavidaları için test cihazı olan SmartCheck. Tork anahtarları ve tork tornavidaları için kanıtlanmış popüler test cihazı, herhangi bir atölyeye ve her servis aracına sığacak kadar çok yönlü ve kullanışlıdır. Şimdi STAHLWILLE, SmartCheck'i bir ürün ailesi üretmek için genişletti ve her biri kendi özel yeteneklerine sahip aynı yüksek kalitede üç kardeş ekledi. Ayrıntıları keşfetmek için okumaya devam edin.



ÇOK KOLAY. SADECE KONTROL EDİN.

SmartCheck elektronik test cihazı.

GÜÇLÜ.

Entegre görsel ve sesli aşırı yük koruma mekanizması, müşterilerin STAHLWILLE'den beledikleri dayanıklılığı sağlar.

DOĞRU.

Sadece ±% 1'lik ekran sapma değeri, mümkün olan en yüksek ölçüm güvenilirliğini garanti eder.

ÇALIŞMAYA HAZIR.

Geniş bir ölçüm aralığına sahip entegre dönüştürücü sayesinde, çalışma hemen başlayabilir.



BASİT KAYIT İŞLEVSELLİĞİ.

Yeni SmartCheck USB.

SmartCheck USB, standart sürümün tüm özelliklerine sahiptir - ve şimdi USB arabirimi sayesinde, cihazda saklanan ölçümleri okuma imkanı da sunmaktadır. Ek olarak, veriler harici bir sisteme de aktarılabilir.

- Tarih ve saat damgaları dahil olmak üzere 200'e kadar veri kaydını saklar.
- Mikro USB arabirimini kullanarak veri aktarma ve isteğe bağlı güç kaynağı.
- Günlük yazılımı ücretsiz olarak indirilebilir.



AÇIKÇA BENZERSİZ.

SmartCheck Angle - dünyada bir ilk.

Sonunda, açı kontrollü anahtarları, tork anahtarları kadar kolay bir şekilde test eden ve kaydeden bir cihaz var. SmartCheck AÇI bu iş için çözümdür.

- Kaldırma kolu 400 N · m'ye kadar açı kontrollü anahtarlar için uzatılabilir.
- 1/2 "montaj, bir adaptör kullanılarak 3/8"e düşürülebilir.
- 0 - 720° arasında geniş ölçüm aralığı.
- İşlem basittir.
- Entegre analiz fonksiyonu.
- Tarih ve saat damgalarıyla 200'e kadar veri kaydını saklayabilir.
- Veri aktarımı için mikro USB bağlantısı ile.
- Günlük yazılımı ücretsiz olarak indirilebilir.




BASİTÇE BAĞLANABİLİR.

SmartCheck DAPTIQ® - tam entegrasyon özellikli test cihazı.

Dördüncü sanayi devrimi için SmartCheck cihazı: üstün kontrolör sistemine mükemmel entegrasyon için çift yönlü açık kaynaklı arayüz.

- Parametre ayarı ve açık kaynak arabirimi üzerinden entegrasyon.
- Hedef değerler, toleranslar ve çalışma modu sistem tarafından ayarlanabilir.
- 200 veri kaydına kadar dahili depolama.
- Cihaz ve kontrolör sistemi arasında gerçek zamanlı veri alışverişi.

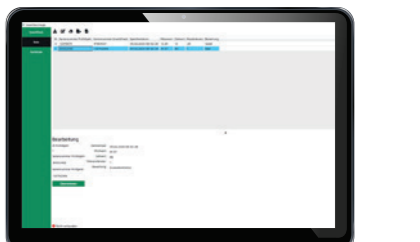

Çok yönlü ve kullanımı kolay: SmartCheck USB ve AÇI için STAHLWILLE yazılımı.